

Machines Clippeuses.
Automatiques

Grapadoras.
Automáticas

Fiche technique
Ficha técnica


ComiPak

ENGINEERING

A408/A480IND GPV40/GPV50IND



A408IND
A480IND



Elles appliquent la fermeture fraîcheur en plastique "clipband" ou le scellage de garantie en aluminium sur des emballages alimentaires déjà remplis. Alimentation automatique avec chargement continu ou manuel avec opérateur. Démarrage cycle avec photocellule.

Aplican el cierre protector de plástico que mantiene el frescor "clipband" o el sello de garantía de aluminio a envases alimentarios ya llenos. Alimentación automática con carga continua o manual con operador. Inicio de ciclo con fotocélula.



GPV40IND
GPV50IND









comipak.com

Fiche technique Ficha técnica

Modèles et données techniques

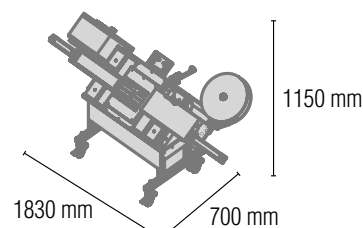Modelos y datos técnicos



	A408/A480IND	GPV40/GPV50IND
Type de fermeture Tipo de sello	Clipband en plastique Clipband de plástico 	Clipband en plastique Clipband de plástico 
Longueur sceau mm Longitud del sello mm	40/48	40/48
Alimentation Alimentación	Électropneumatique Electro-neumático	Électropneumatique Electro-neumático
Puissance électrique Potencia eléctrica	230V 50/60Hz 1PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE	230V 50/60Hz 1PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consommation électrique Consumo eléctrico	0,2 kW	0,4 kW
Pression air Presión del aire	7 BAR	7 BAR
Consommation air Consumo de aire	9 Lt/cycle 9 Litros/ciclo	8 Lt/cycle 8 Litros/ciclo
Angle d'inclinaison Ángulo de inclinación	45°	35°
Max La sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. anchura de la bolsa* inversam. propor. mm LxAxA	450x240x110 	400x220x150 
Max H sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. altura de la bolsa inversam. propor. mm LxAxA	450x200x150	400x220x150
Min dimensions sachet mm LoxLaxH Mín. dimensiones de la bolsa mm LxAxA	180x80x50	180x80x50
Ouverture passage produit mm Luz de pasaje producto mm	250x160	230x160
Capacité mécanique/minute Capacidad mecánica/minuto	40	35
Capacité de production/minute Capacidad de producción/minuto	30	25
Poids net/brut Kg Peso neto/bruto Kg	135/145	90/110
Dimensions emballage mm Dimensiones embalaje mm	1300x1100x1450	2000x800x1300
Optional	Exclus Excluidos	Exclus Excluidos

Mise à jour fiche: Juillet 2019. Tarjeta electrónica actualizada en Julio 2019.

* Les dimensions des sachets sont indicatives et varient selon l'épaisseur, le type de film et le type de produit.

* Las dimensiones de las bolsas son indicativas y varían según el espesor, el tipo de film y el producto.

La consommation réduite d'énergie contribue à le respect de l'environnement.

Un uso más reducido de las energías garantiza el respeto del medio ambiente.



Optional

Dateur à incision, Dateur à l'encre, Dateur Hotfoilo, Dateur HP

Fechador para incisión, Fechador de tinta, Fechador por transferencia térmica, Fechador HP

ComiPak
ENGINEERING

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 · 36015 Schio (VD) · Italy
T +39 0445 575631 · +39 0445 1925747 · F +39 0445 500390 · info@comipak.com

comipak.com